



Prox Codoor

Systemläsare för alla typer av innerdörrar



Prox Codoor systemläsare för alla typer av innerdörrar



PD30EM Prox Codoor är en beröringsfri systemläsare för innerdörrar med integrerat elektromekaniskt lås som bygger på samma välbeprövade, mekaniska och tekniska lösning som Bewators populära kodlås Codoor och fingeravtrycksläsare Fingerprint Codoor.

PD30EM är en "allt-i-ett-läsare" för passersystemet Bewator Entro och utgör ett effektivt sätt att skydda alla typer av innerdörrar. Då läsaren monteras direkt på ett vanligt standardlås görs inga onödiga ingrepp i dörren förutom för kabelgenomföring för strömförsörjning. Ingen separat elektromekanisk låsning behövs vilket borgar för en kostnadseffektiv och enkel installation. Då dörren alltid är låst från insidan behövs heller ingen öppningsknapp.


Bewator Entro är ett användarvänligt och flexibelt passersystem för alla typer av lokaler. I systemet administreras enkelt vem som har tillträde till olika dörrar under olika tider på dygnet. PD30EM Prox Codoor fungerar som andra läsare i systemet förutom att den är konstruerad för att verka innanför skalskyddet. Detta medför att det inte går att tillkoppla larm eller få en varning om dörren är öppen för länge. PD30EM ger istället möjlighet till ett effektivt sätt att skydda exempelvis dörrar till lager, kontorsrum, arkiv, lektions-salar, förråd, eller datarum och att det enkelt går att bestämma vem som har tillträde till de olika lokalerna. Då PD30EM är en beröringsfri läsare öppnas dörren enkelt med en beröringsfri bricka eller kort av typ EM4102.



PD30EM monteras enkelt på dörren med befintlig låskista.

Prox Codoor PD30EM - tekniska data

- Endast för inomhusbruk, torr miljö
- Temperaturområde: 0 till + 50° C
- Strömförsörjning: 8-40 VDC, 8-30 VAC
- Strömförbrukning: 100mA
- Gränssnitt: Ansluts till Bewator Entro SR34i (via dropbox)
- Kapsling: Rostfritt stål
- Färg: Rostfri
- Mått: 245 x 64 x 47 mm (hxbxd)
- Levereras med en dropbox och 5 meter kabel

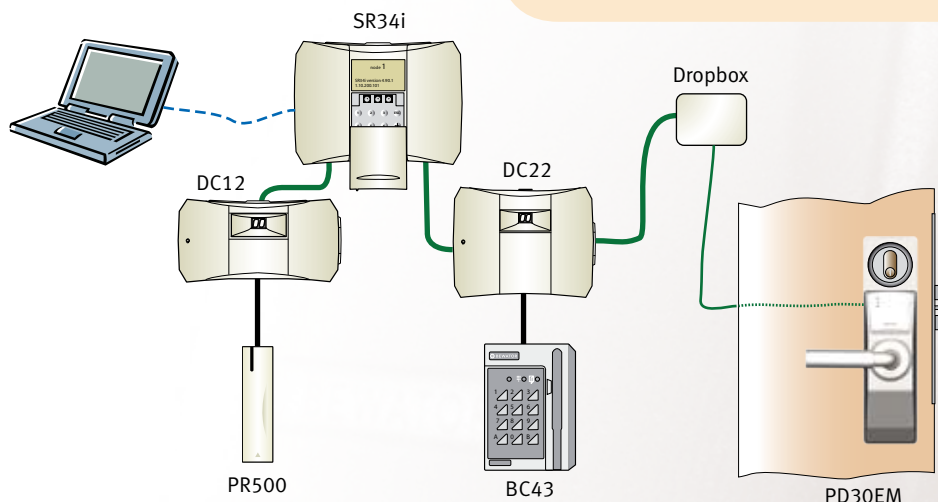

PD30EM strömförsörjs från Bewator Entro och kopplas med en dropbox via den lokala busslingen direkt till undercentral SR34i.



Bewator AB • Box 1275 • 171 24 Solna
Besöksadress: Englundavägen 7
Tel: 08-627 00 95 (Växel)
Tel: 08-627 00 85 (Kundtjänst) • Fax: 08-627 00 96
www.bewator.se • E-mail: info@bewator.se